


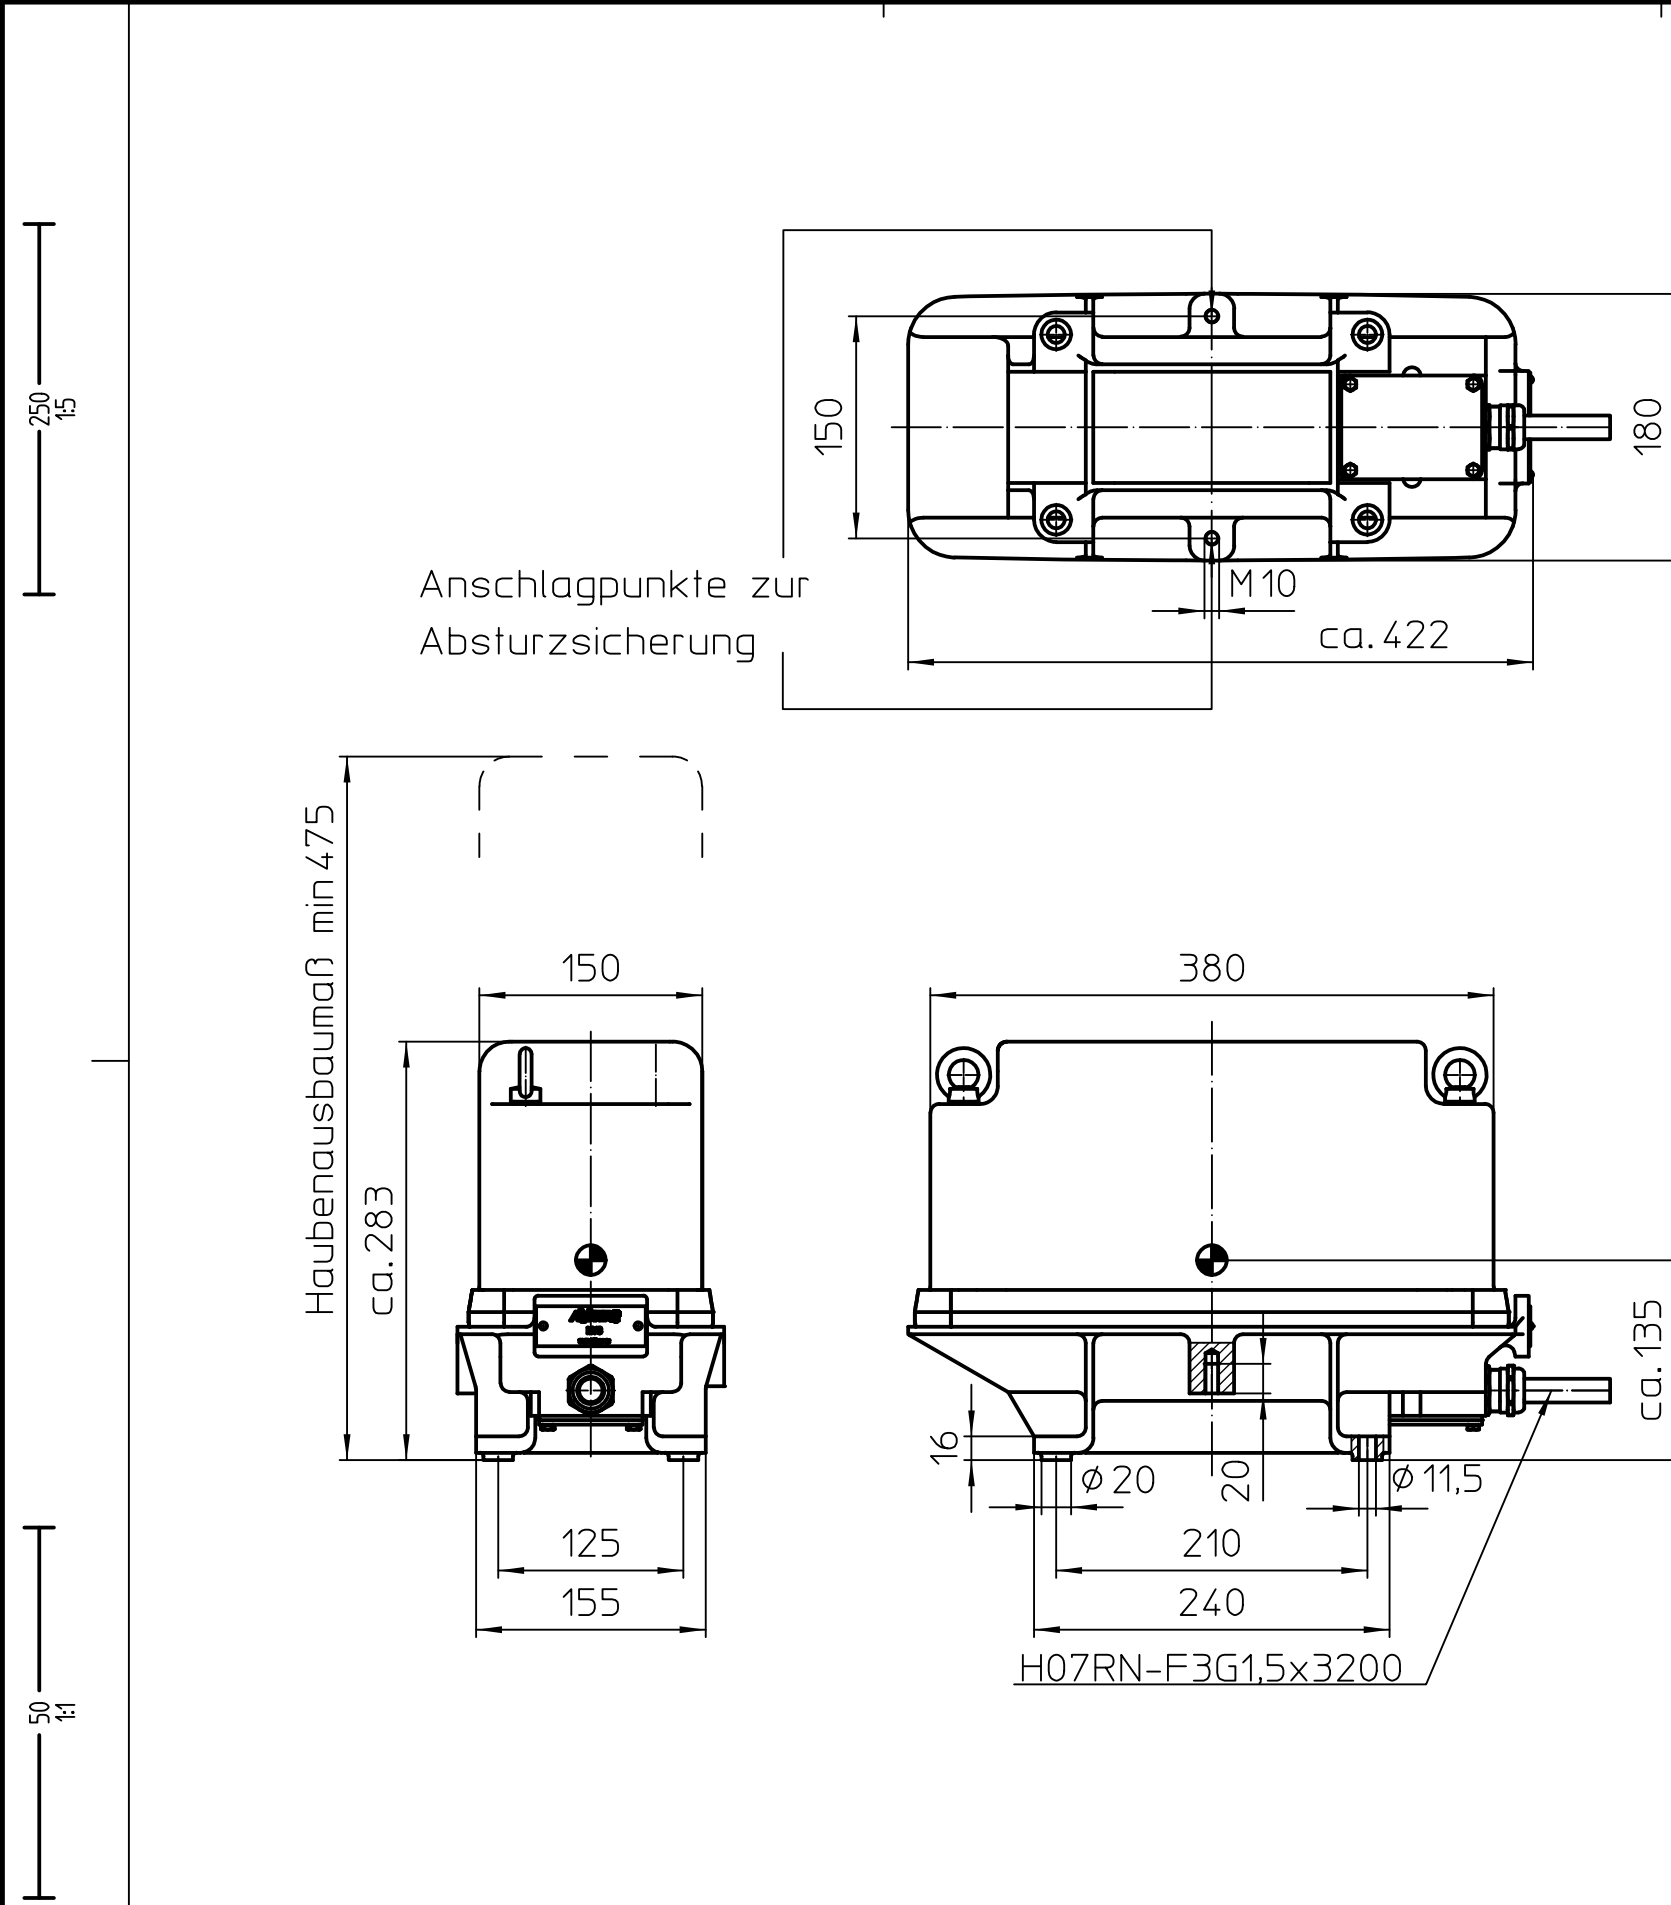

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -20 bis +40°C

Schutzart: IP55

Befestigungselemente für	
Gewindebohrung	Durchgangsbohrung
4 x Sechskantschraube ISO 4017-M10xL-8.8-A2E	4 x Sechskantschraube ISO 4017-M10xL-8.8-A2E
4 x Scheibe ISO 7092-10-200HV-A2	4 x Scheibe ISO 7092-10-200HV-A2
	8 x Sechskantmutter ISO 4032-M10-8-A2E
Schraubenlänge: 35...45 mm	Schraubenlänge: Nach Bedarf

AVITEQ verwendet stets Scheiben aus nichtrostendem Stahl (A2). Diese liegen in der Regel dem Antrieb bei.

Gn,min 40 kg

Gn,max 100 kg

Zeichnungs-Nummer der Kennlinie: VIB 11-747

Zeichnungs-Nummer der Ersatzteilliste: VIB 06-362

Gewicht des Magnetvibrators: ca. 45 kg

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten		ISO 128		Maßstab: 1:5	
				Benennung:	
		Datum		Name	
		Bearb.		Holl	
		Geprüft		Kippels	
		Norm			
		A3			
3	Bem. geä.	20.07.2018	Hol	AVITEQ Vibrationstechnik GmbH	
2	Absturzs. hinzu	13.02.2018	Hol		
1	Überarbeitung	13.01.2017	Hol		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung:	
				Ersatz für:	Ersatz durch:
				Zeichnung Nr.: 04_617_DE	
				Version:	Blatt
				3	1
				v. 1 Bl.	