
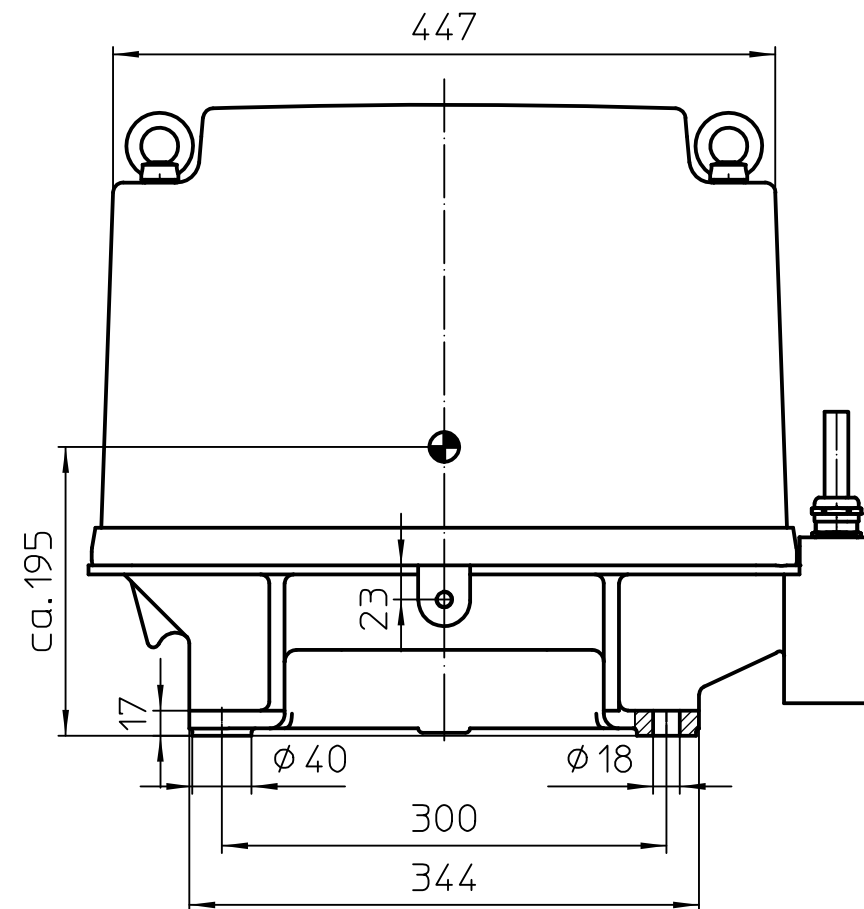
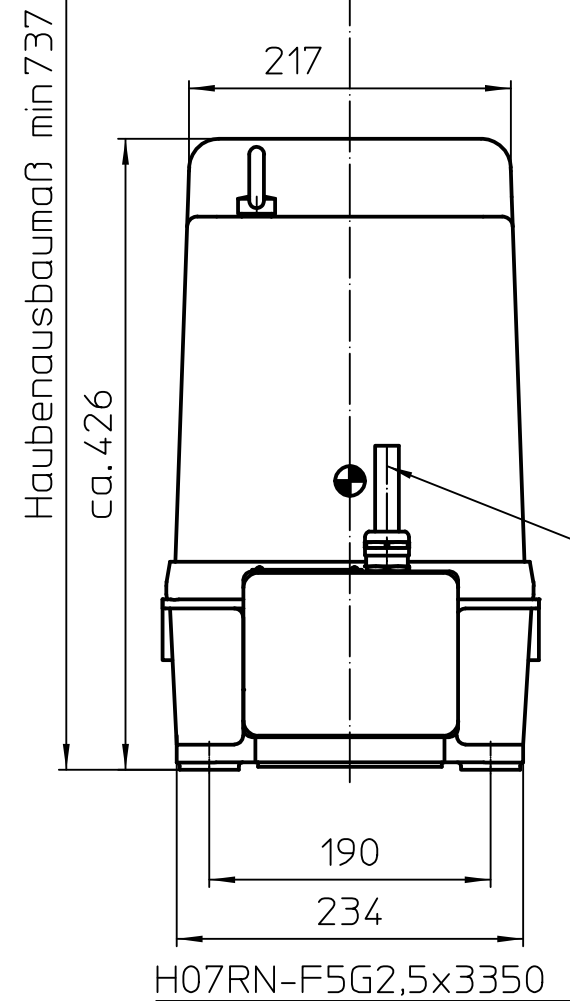


250
15

50
1:1

Anschlagpunkte zur
Absturzsicherung

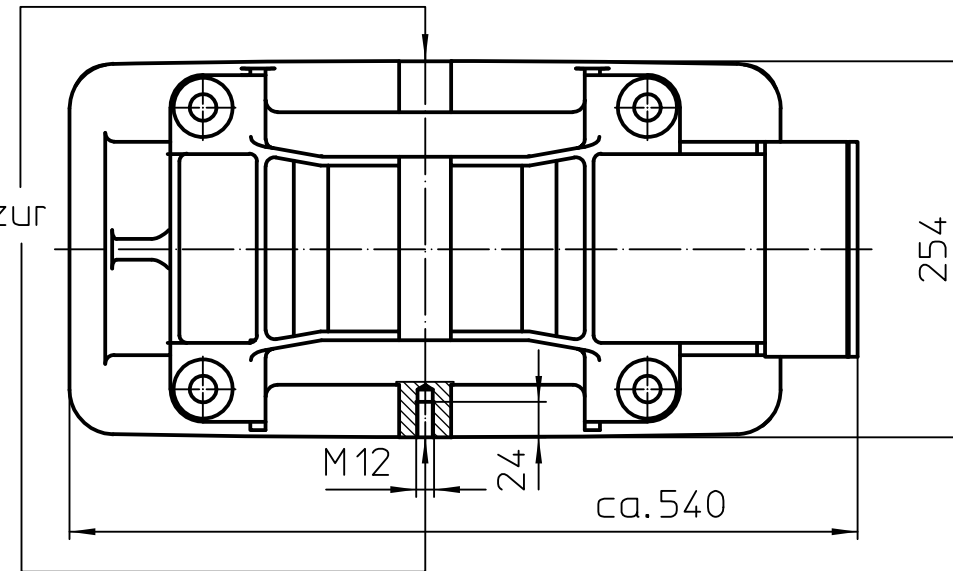

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -20 bis +40°C

Schutzart: IP55

Befestigungselemente für	
Gewindebohrung	Durchgangsbohrung
4 x Sechskantschraube ISO 4017-M16xL-8.8-A2E	4 x Sechskantschraube ISO 4017-M16xL-8.8-A2E
4 x Scheibe ISO 7092-16-200HV-A2	4 x Scheibe ISO 7092-16-200HV-A2
	8 x Sechskantmutter ISO 4032-M16-8-A2E
Schraubenlänge: 45...50 mm	Schraubenlänge: Nach Bedarf

AViTEQ verwendet stets Scheiben aus nichtrostendem Stahl (A2). Diese liegen in der Regel dem Antrieb bei.

Gn,min 110 kg

Gn,max 500 kg

Zeichnungs-Nummer der Kennlinie: VIB 11-834

Zeichnungs-Nummer der Ersatzteilliste: VIB 06-472

Gewicht des Magnetvibrators: ca. 125 kg

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten		ISO 128		Maßstab: 1:5	
				Benennung:	
				Magnetvibrator	
				MVES 60-2P	
				Zeichnung Nr.:	
				04_751_DE	
				Version:	
				2	
				Blatt	
				1	
				v. 1 Bl.	
Zust.		Änderung		Datum	
				Name	
				Ursprung:	
				Ersatz für:	
				Ersatz durch:	