
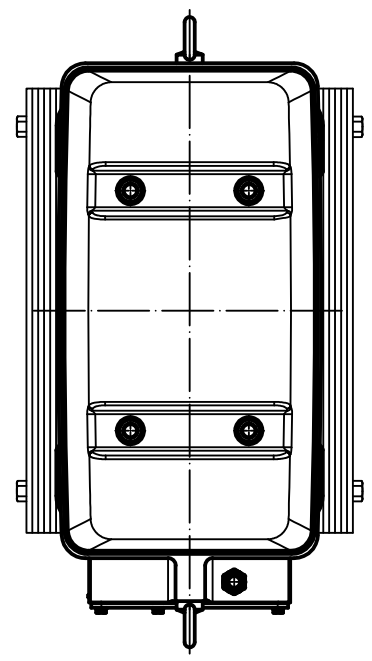
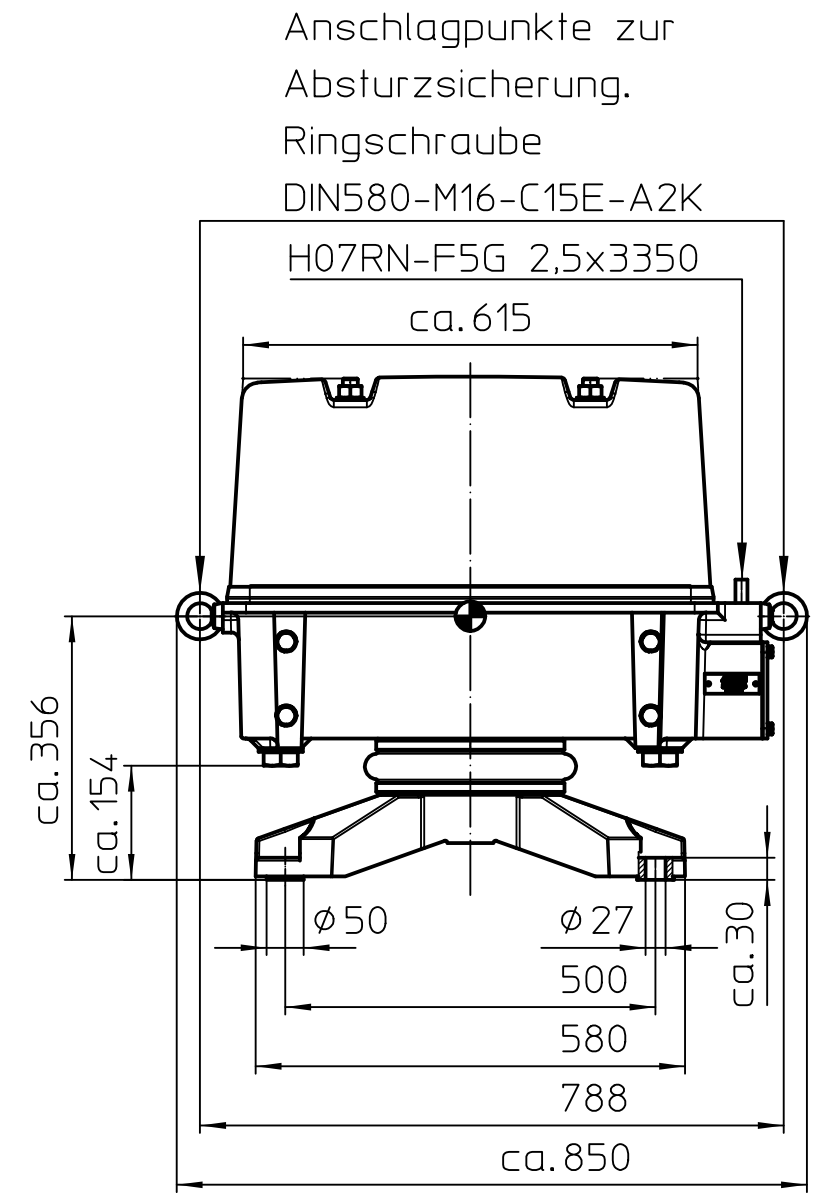


250
15


50
1:1

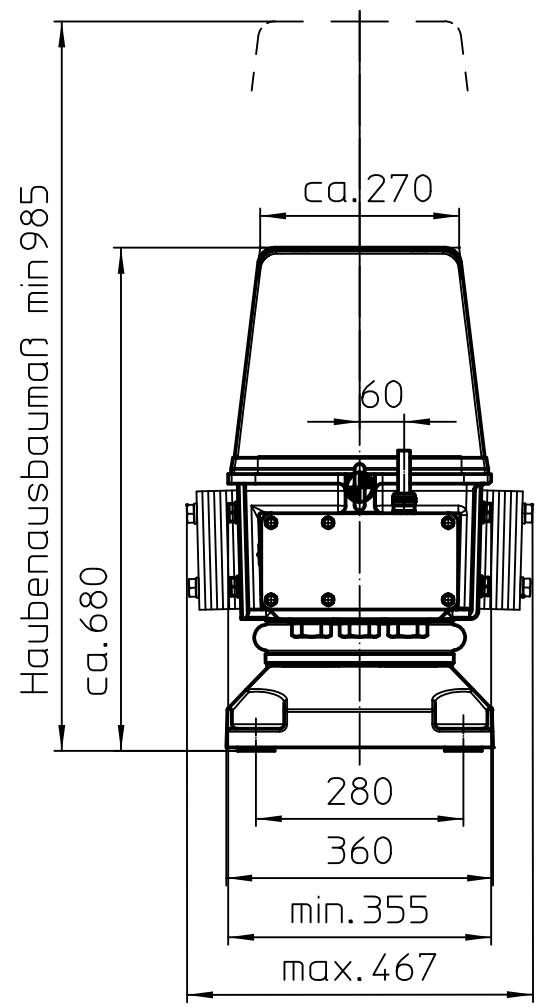

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -20 bis +40°C
Schutzart: IP55

Befestigungselemente für	
Gewindebohrung	Durchgangsbohrung
4 x Sechskantschraube ISO 4017-M24xL-8.8-A2E	4 x Sechskantschraube ISO 4017-M24xL-8.8-A2E
	8 x Sechskantmutter ISO 4032-M24-8-A2E
Maximale Schraubenlänge: 130 mm	

Gn,min 300 kg
Gn,max 900 kg
Zeichnungs-Nummer der Kennlinie: VIB 11-838
Zeichnungs-Nummer der Ersatzteilliste: VIB 06-495
Gewicht des Magnetvibrators: ca. 335 kg

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten		 ISO 128				Maßstab: 1:10			
					Datum	Name	Benennung: Magnetvibrator MVG 33-1P		
				Bearb.	09.01.2020	Holl			
				Geprüft	21.01.2020	Geretshauser			
				Norm					
				A3					
							Zeichnung Nr.:	Version:	Blatt
2	Absturzs. hinzu	09.01.2020	Hol				04_776_DE	2	1
1	Überarbeitung	18.04.2017	Hol						v.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung:	Ersatz für:		Ersatz durch:		