
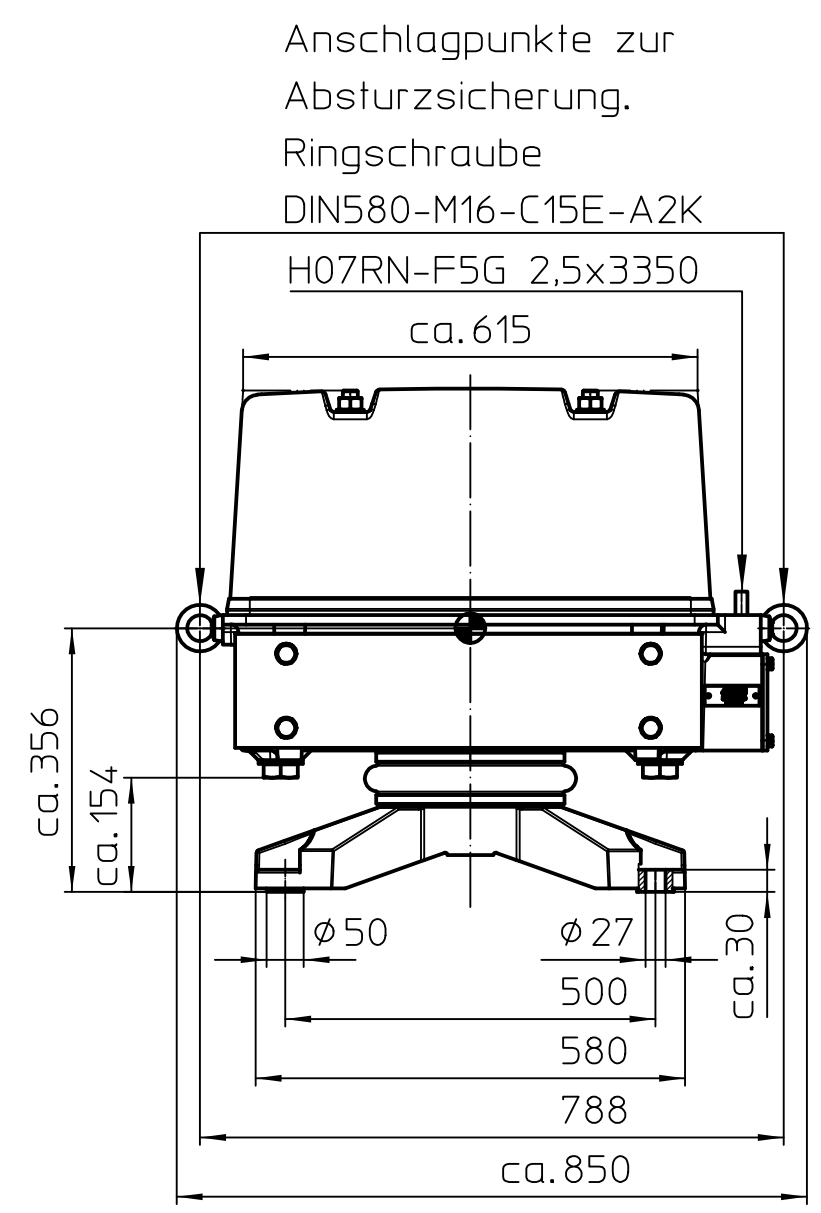
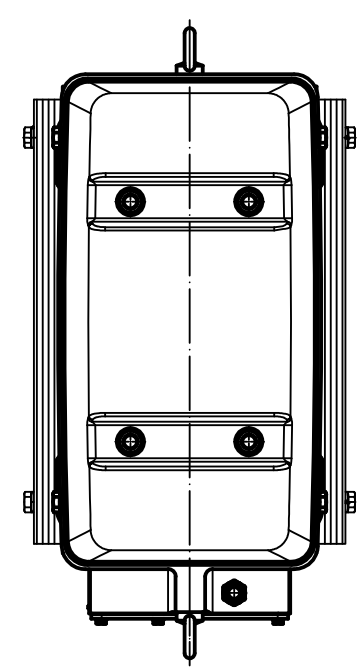


250
15

50
1:1

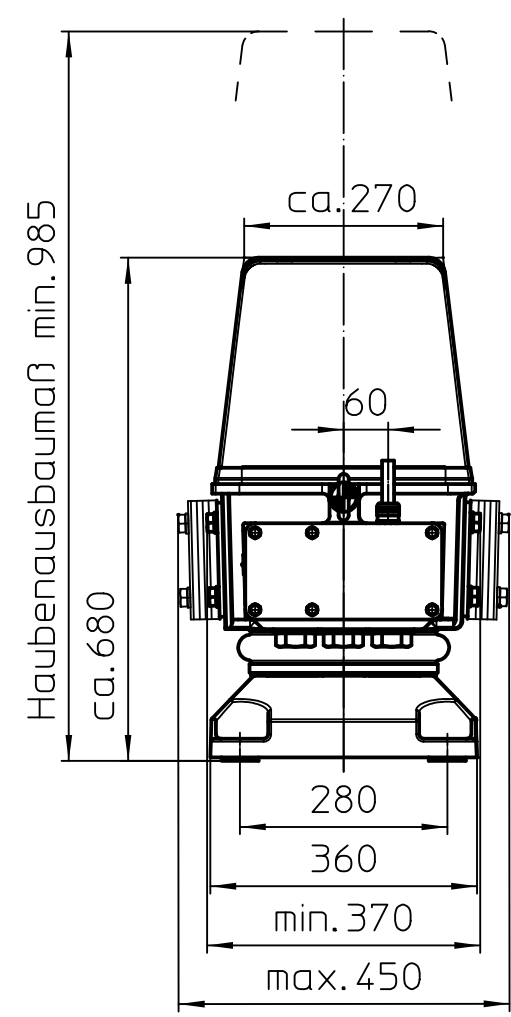

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -20 bis +40°C

Schutzart: IP55

Befestigungselemente für	
Gewindebohrung	Durchgangsbohrung
4 x Sechskantschraube ISO 4017-M24xL-8.8-A2E	4 x Sechskantschraube ISO 4017-M24xL-8.8-A2E
	8 x Sechskantmutter ISO 4032-M24-8-A2E
Maximale Schraubenlänge: 130 mm	

Gn,min 300 kg

Gn,max 900 kg

Zeichnungs-Nummer der Kennlinie: VIB 11-837

Zeichnungs-Nummer der Ersatzteilliste: VIB 06-475

Gewicht des Magnetvibrators: ca. 415 kg

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten		ISO 128		Maßstab: 1:10	
				Benennung:	
			Datum	Name	
			Bearb.	15.01.2020	Holl
			Geprüft	21.01.2020	Geretshauser
			Norm		
			A3		
2	3D CAD	15.01.2020	Hol	AVITEQ Vibrationstechnik GmbH	
1	Überarbeitung	29.11.2016	Hol		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung:	
				Ersatz für:	Ersatz durch:
				Zeichnung Nr.: 04_754_DE	
				Version:	Blatt
				2	1
				v.	Bl.