


250
1:5

50
1:1

Gummischlauchleitung
H07RN-F3G 2,5x3000 lg.

Schutzart: IP55 (Klemmkasten)
IP25 (Vibrator)

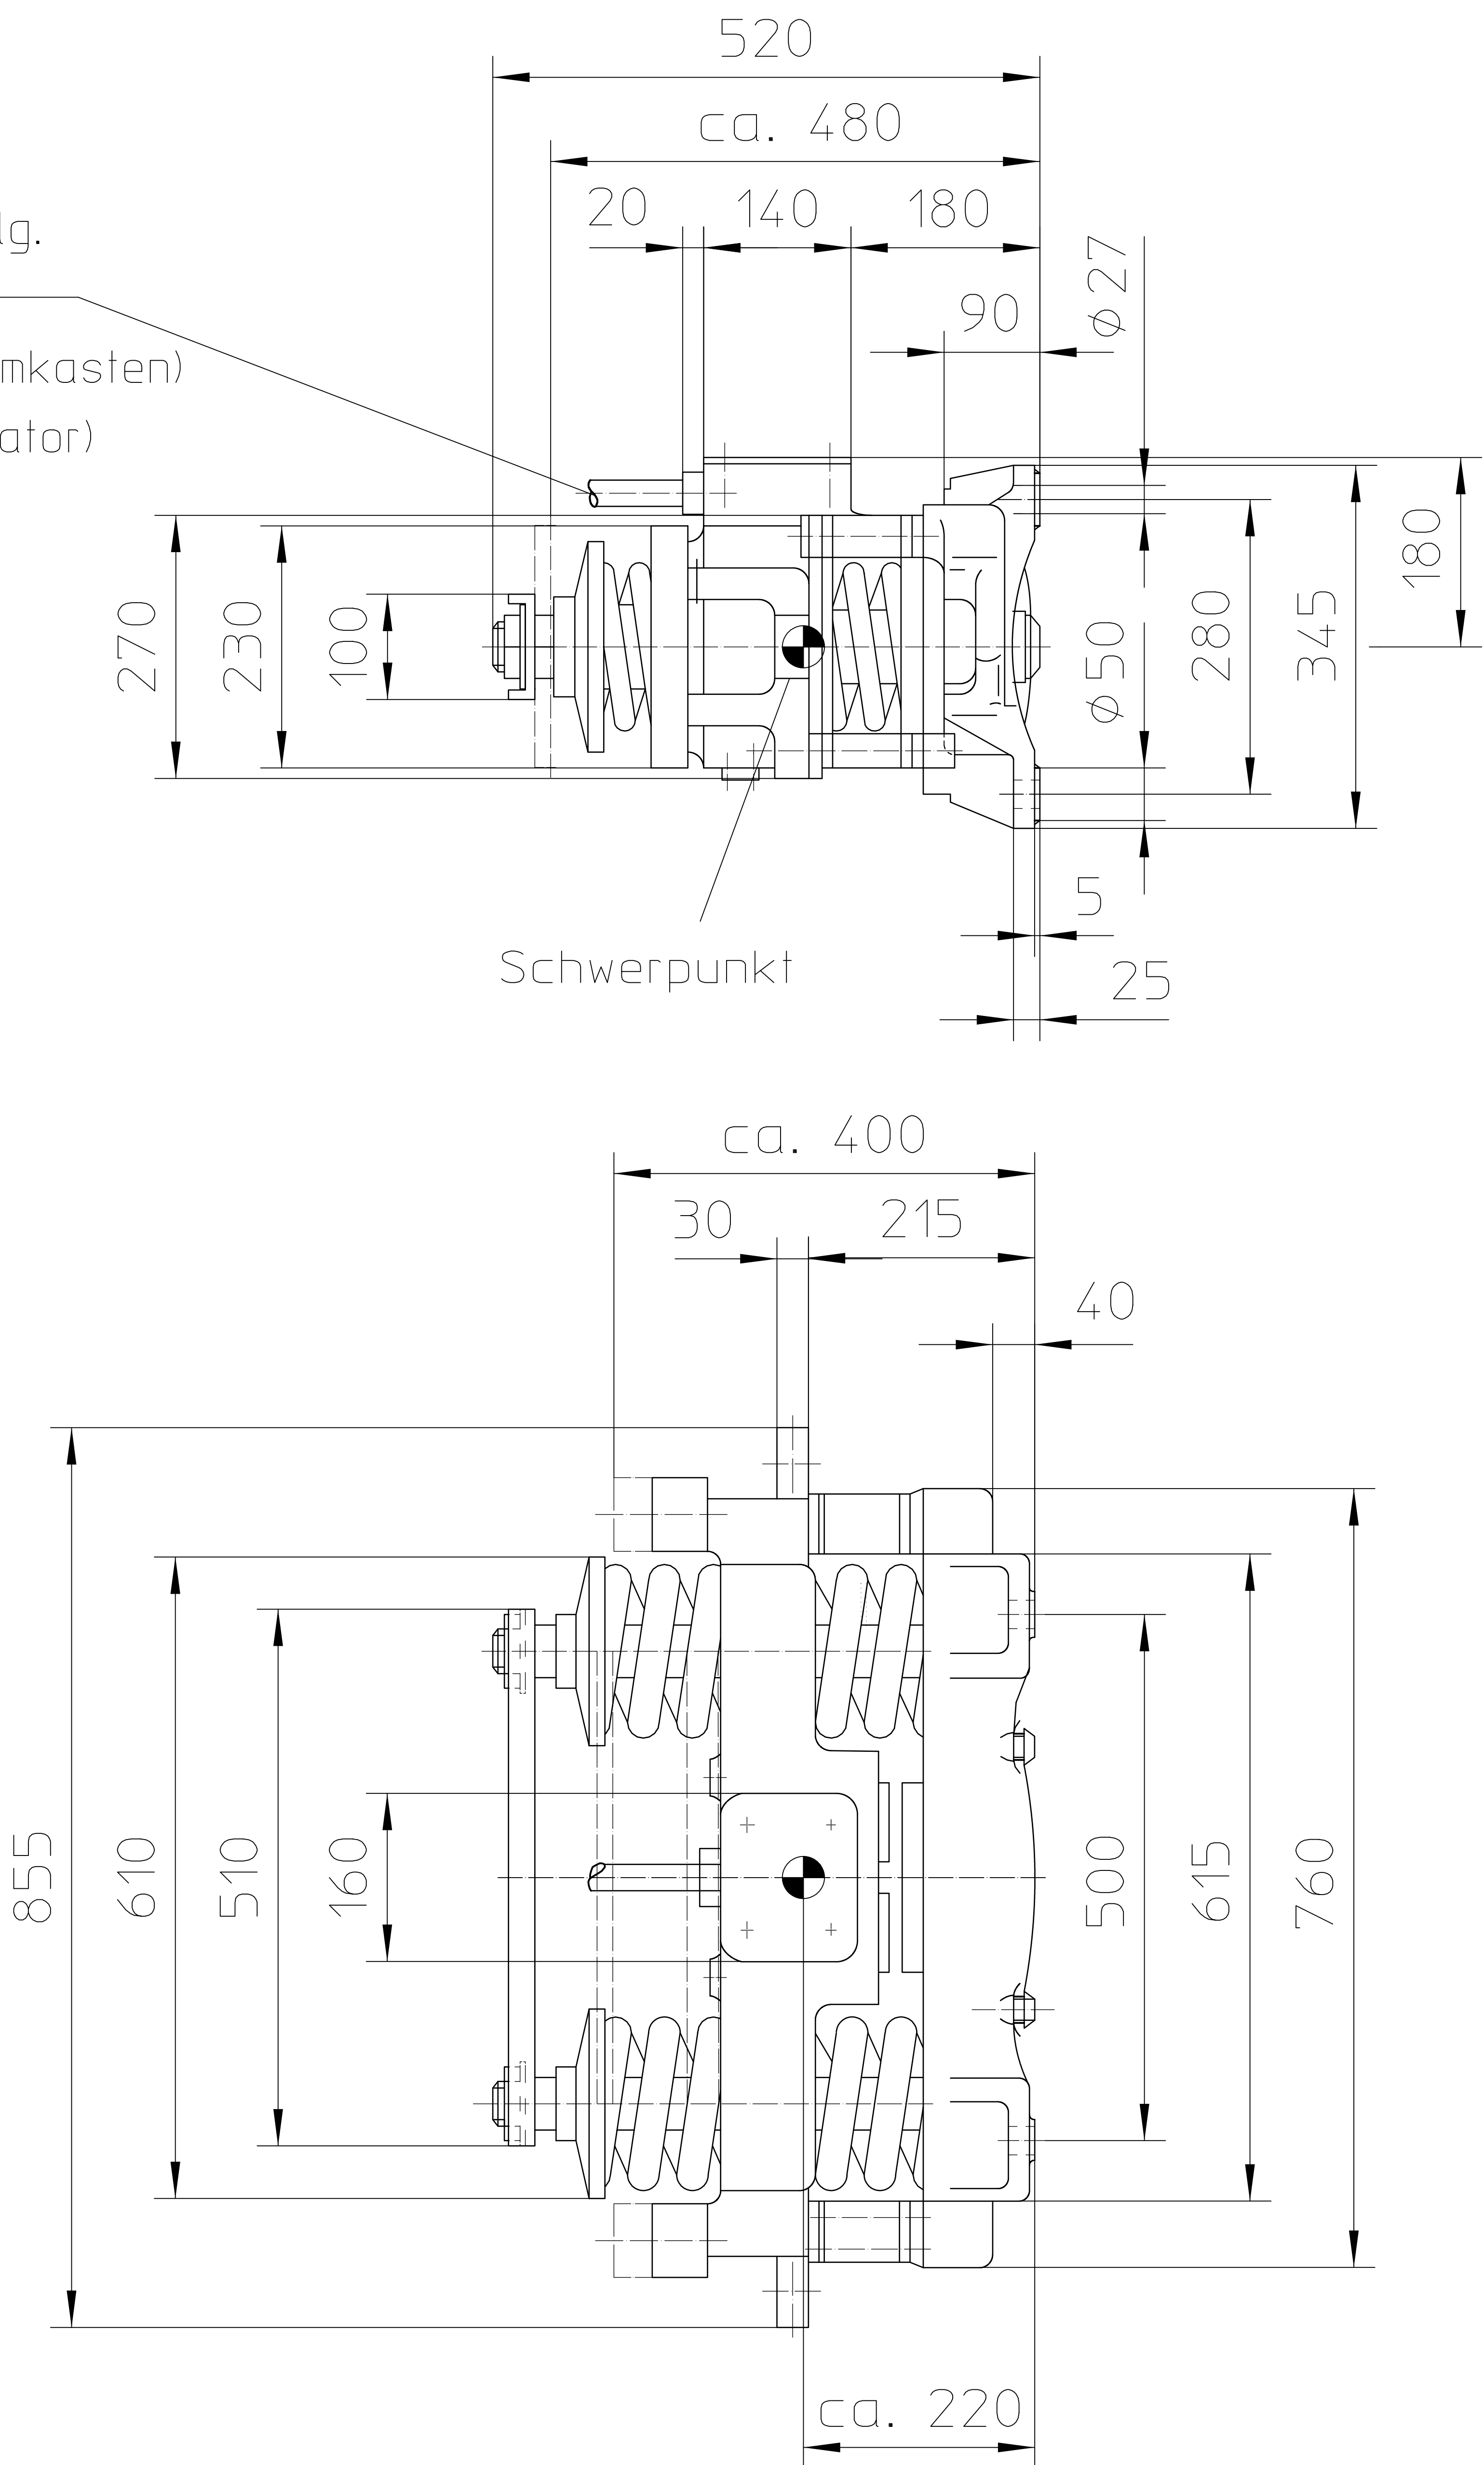

G_{n,min} 165 kg
G_{n,max} 450 kg

Zeichnungs-Nummer der Kennlinie: VIB 11-753
Zeichnungs-Nummer der Ersatzteilliste: VIB 06-137

Befestigungselemente für	
Gewindebohrung	Durchgangsbohrung
4 x Sechskantschraube ISO 4017-M24xL-8.8-A2E	4 x Sechskantschraube ISO 4017-M24xL-8.8-A2E
	8 x Sechskantmutter ISO 4032-M24-8-A2E
Maximale Schraubenlänge: 130 mm	

Gewicht des Vibrators: ca. 270 kg

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten		ISO 128		Schweißkon- struktion n. EN ISO 13920-BF		Allg.-Tole- ranzen n. ISO 2768-mK		Maßstab: 1:10	
								Benennung:	
								Magnetvibrator	
								MVG 50-11	
								Zeichnung Nr.:	
								04_634_DE	
								Version:	
								1	
								Blatt	
								v. 1 Bl.	
1	Überarbeitung	29.11.2016	Hol	AVITEQ		Vibrationstechnik GmbH		Ersatz für:	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung:		Ersatz durch:			