


250
1:5

50
1:1

Gummschlauchleitung
H07RN-F3G 2,5x3000 lg.

Schutzart: IP55

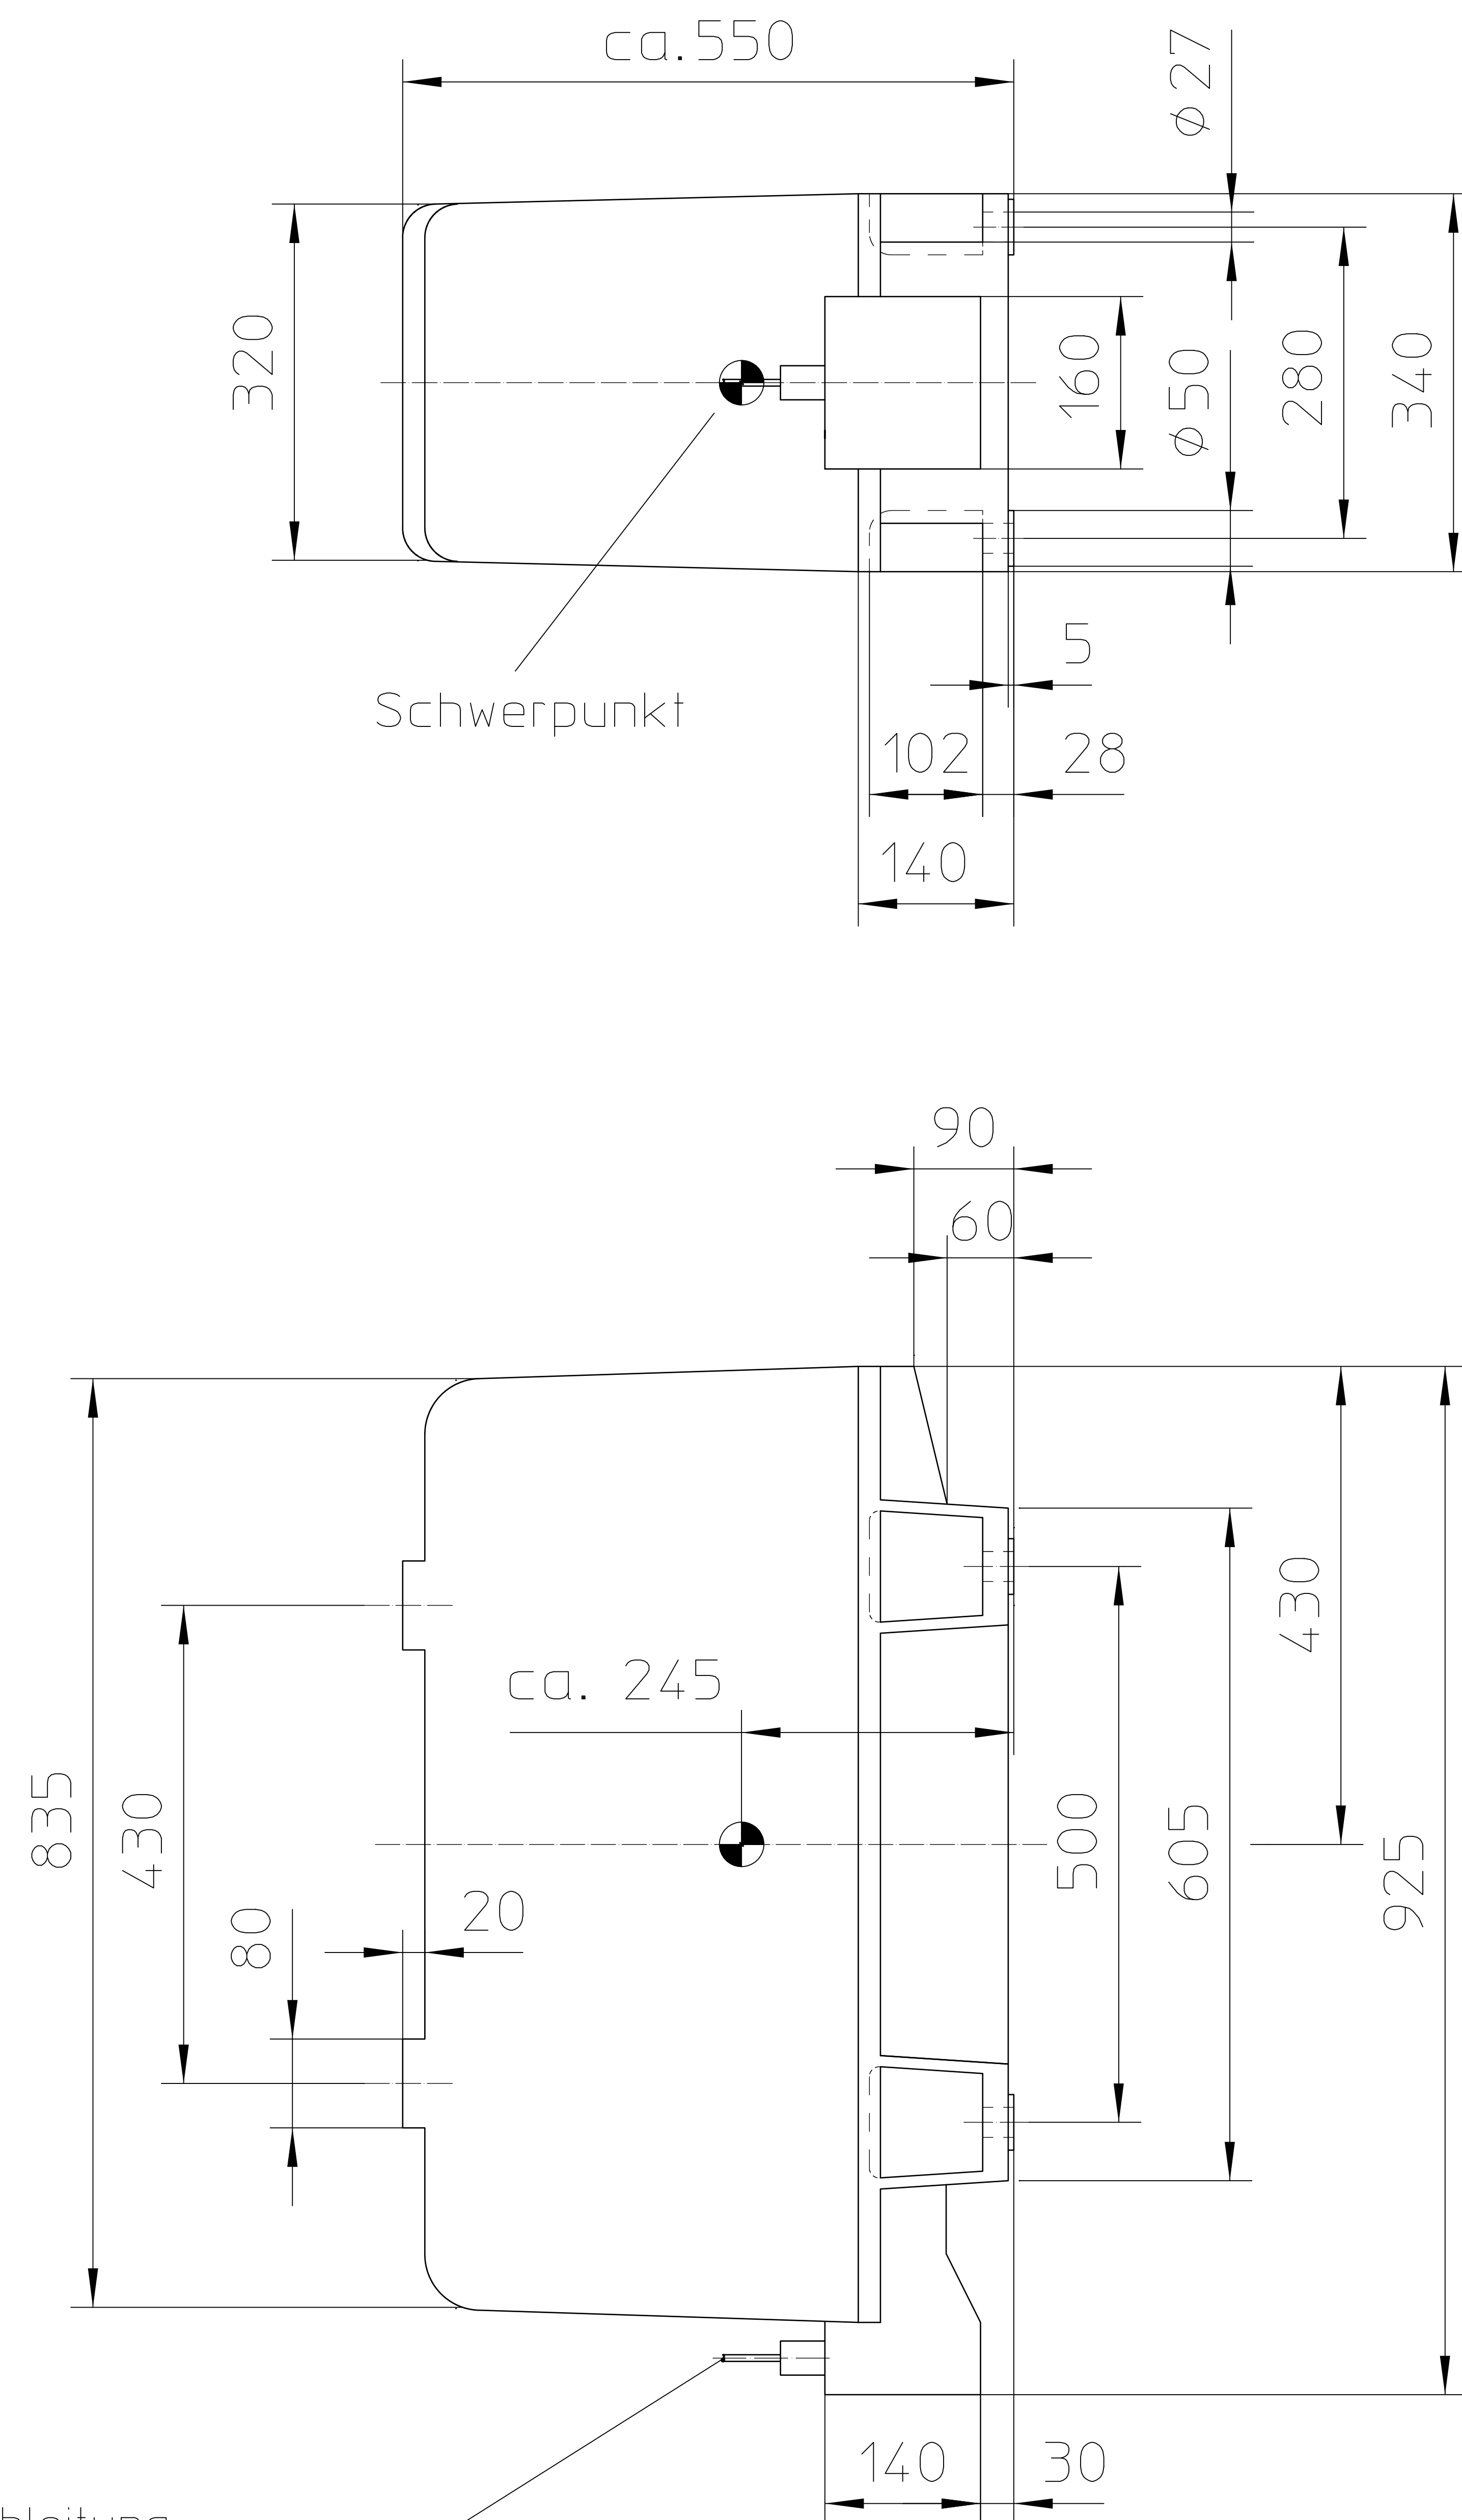

Gn,min 180 kg
Gn,max 450 kg

Zeichnungs-Nummer der Kennlinie: VIB 11-752
Zeichnungs-Nummer der Ersatzteilliste: VIB 06-099

Befestigungselemente für	
Gewindebohrung	Durchgangsbohrung
4 x Sechskantschraube ISO 4017-M24xL-8.8-A2E	4 x Sechskantschraube ISO 4017-M24xL-8.8-A2E
	8 x Sechskantmutter ISO 4032-M24-8-A2E
Maximale Schraubenlänge: 80 mm	

Gewicht des Vibrators: ca. 310 kg

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten		ISO 128		Schweißkon- struktion n. EN ISO 13920-BF		Allg.-Tole- ranzen n. ISO 2768-mK		Maßstab: 1:10	
								Benennung:	
				Bearb.	19.04.2002	Beilfuss		Magnetvibrator MVG 50-2	
				Geprüft	16.08.2019	Geretshauer			
				Norm				Zeichnung Nr.: 04_633_DE	
				A3					
				 Vibrationstechnik GmbH			Version: 1		Blatt 1
1	Überarbeitung	29.11.2016	Hol				Ersatz für:		v. 1 Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung:				Ersatz durch:	