




250
1:5

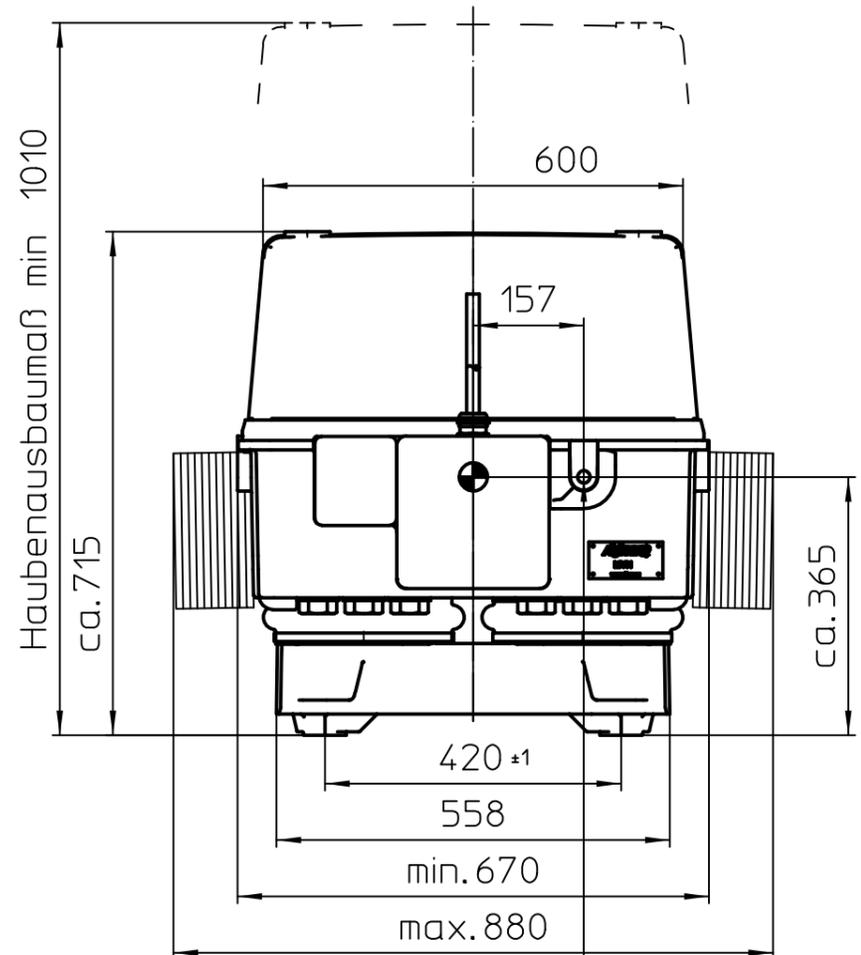

H07RN-F5G6x4000

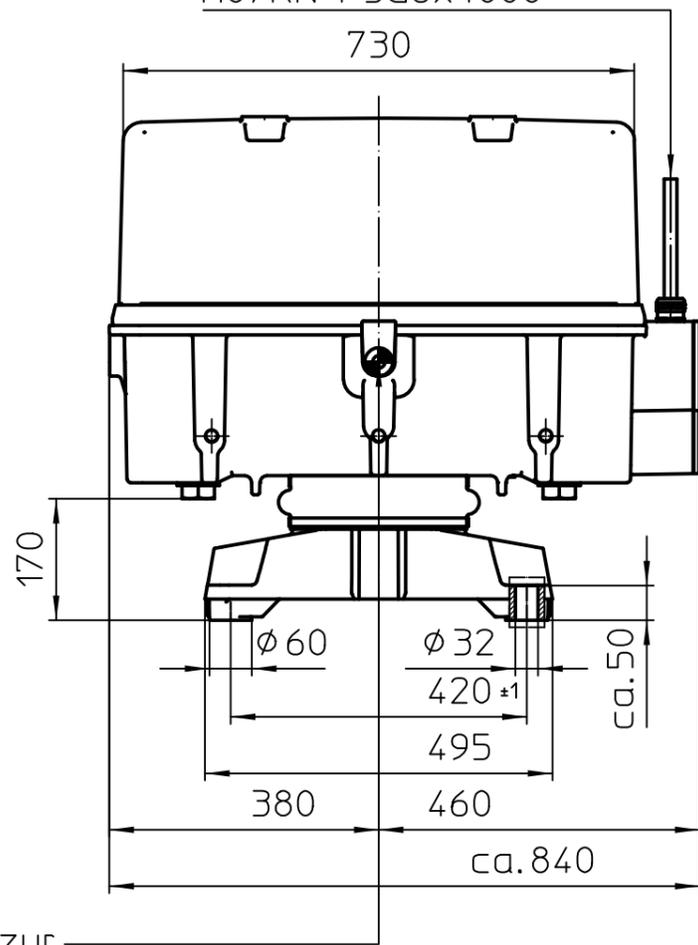

Anschlagpunkte zur Absturzsicherung (M20/31 tief)

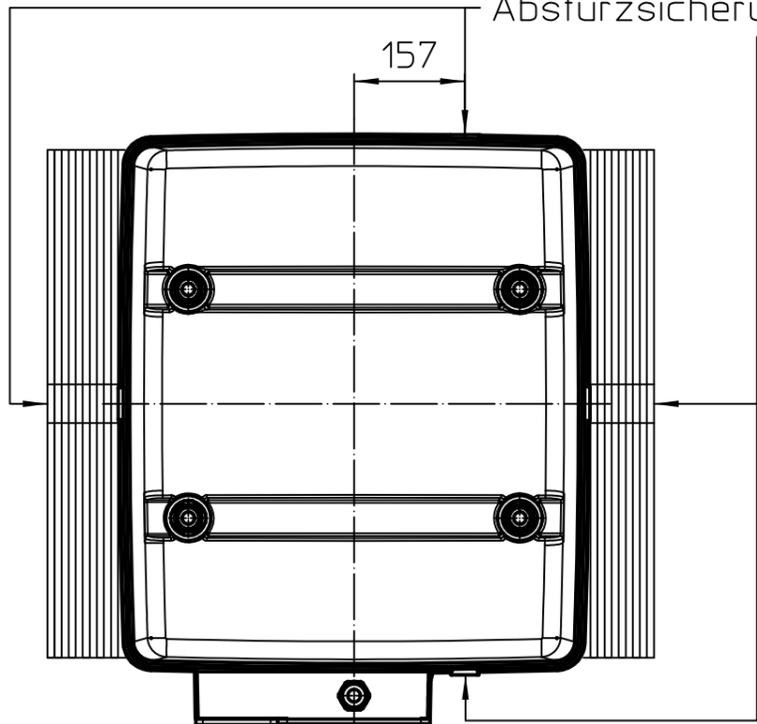

50
1:1

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -20 bis +40°C
Schutzart: IP55

Befestigungselemente für Durchgangsbohrung
4 x Sechskantschraube ISO 4017-M30xL-8.8-A2E
8 x Sechskantmutter ISO 4032-M30-8-A2E
Schraubenlänge: Nach Bedarf

Gn,min 600 kg

Gn,max 1800 kg

Zeichnungs-Nummer der Kennlinie: VIB 11-839

Zeichnungs-Nummer der Ersatzteilliste: VIB 06-497

Gewicht des Magnetvibrators: ca. 675 kg

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten		ISO 128		Maßstab: 1:10	
		Datum		Name	
		Bearb. 27.07.2018		Holl	
		Geprüft 20.02.2019		Kippels	
		Norm			
		A3			
				Benennung:	
				Magnetvibrator	
				MVH 33-1P	
				Zeichnung Nr.:	
				04_778_DE	
				Version:	
				2	
				Blatt	
				1	
				v. 1 Bl.	
Zust. Änderung		Datum		Name	
				Ursprung:	
				Ersatz für:	
				Ersatz durch:	

