


250
1:5

50
1:1

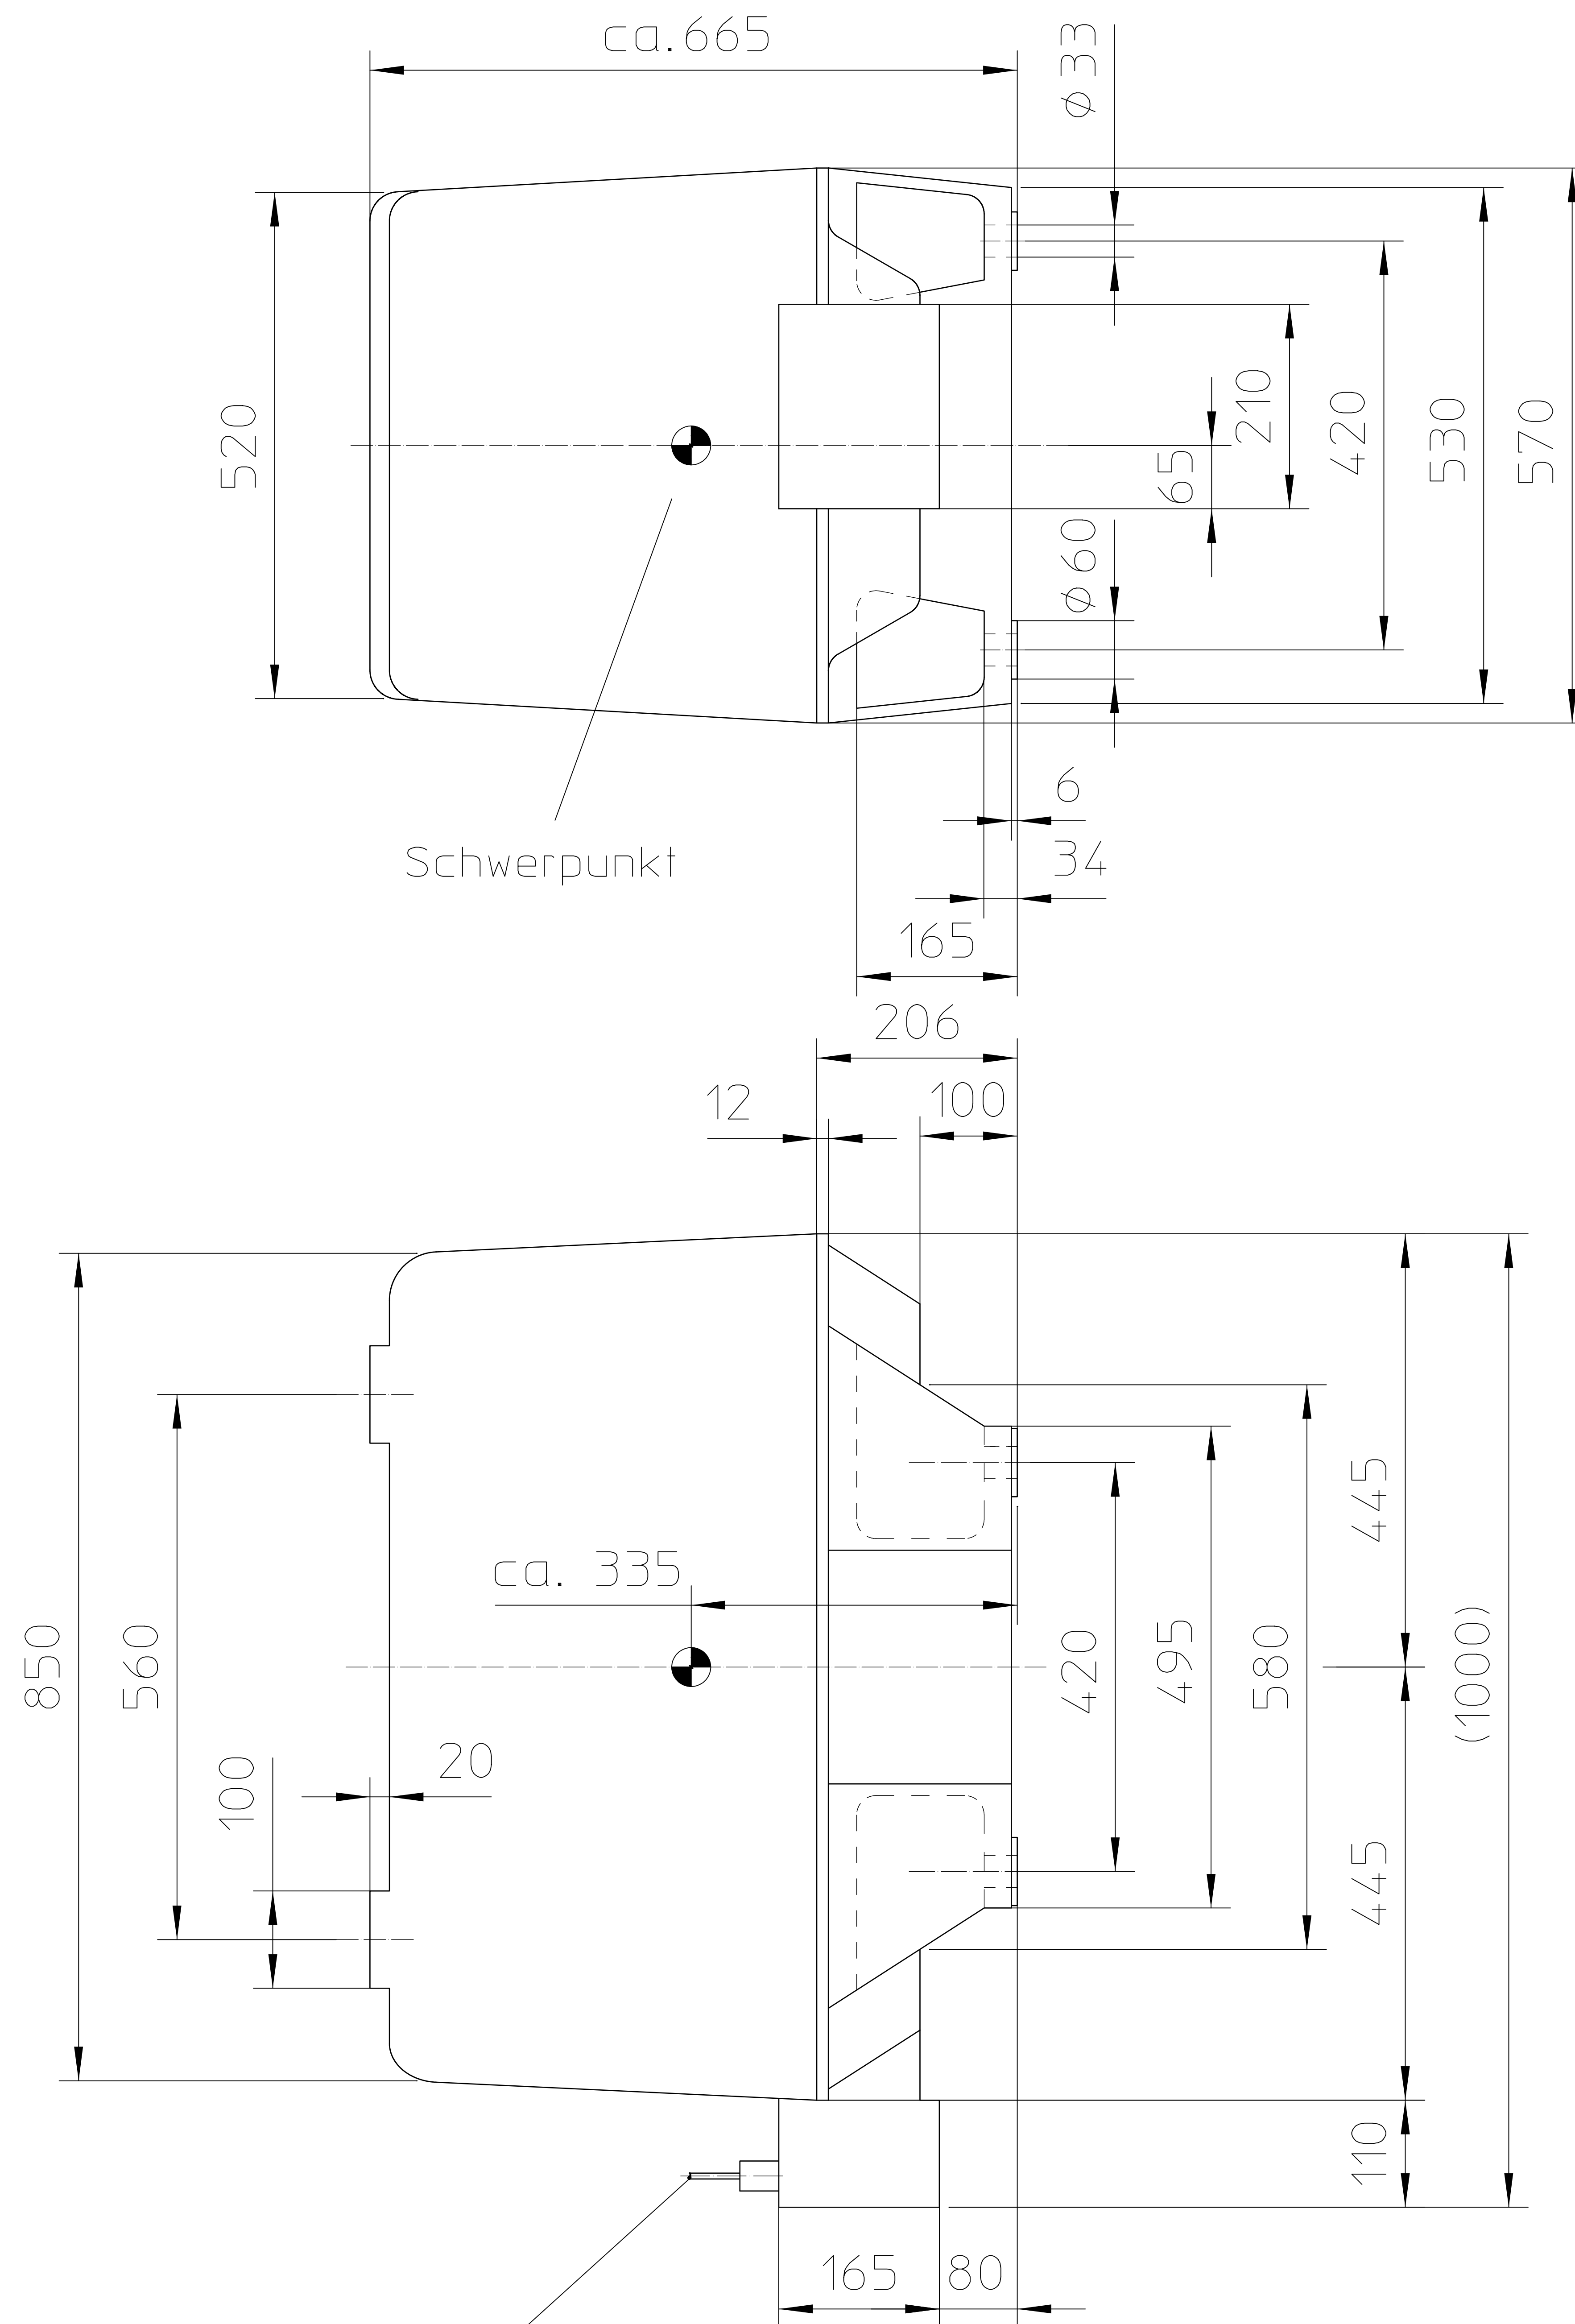

Gummischlauchleitung
H07RN-F3G 6x4000 lg.

Schutzart: IP55

Gn,min 520 kg
Gn,max 1200 kg

Zeichnungs-Nummer der Kennlinie: VIB 11-816
Zeichnungs-Nummer der Ersatzteilliste: VIB 06-417

Befestigungselemente für	
Gewindebohrung	Durchgangsbohrung
4 x Sechskantschraube ISO 4017-M30xL-8.8-A2E	4 x Sechskantschraube ISO 4017-M30xL-8.8-A2E
	8 x Sechskantmutter ISO 4032-M30-8-A2E
Maximale Schraubenlänge: 110 mm	

Gewicht des Vibrators: ca. 750 kg

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten		ISO 128		Schweißkon- struktion n. EN ISO 13920-BF		Allg.-Tole- ranzen n. ISO 2768-mK		Maßstab: 1:10	
								Benennung:	
				Bearb.	08.05.2007		Beilfuss	Magnetvibrator MVH 50-2	
				Geprüft	16.08.2019		Geretshauser		
				Norm				Zeichnung Nr.: 04_700_DE	
				A3					
				A₁ITEQ Vibrationstechnik GmbH		Version: 1		Blatt 1	
1	Überarbeitung	29.11.2016	Hol			v. 1 Bl.			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung:		Ersatz für:		Ersatz durch:	